


ホワイトバレーン取扱い アイシー



# 極細ポリイミドテープ

テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業、G-Too 製のポリイミドテープ。  
耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。  
粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。  
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束などに。

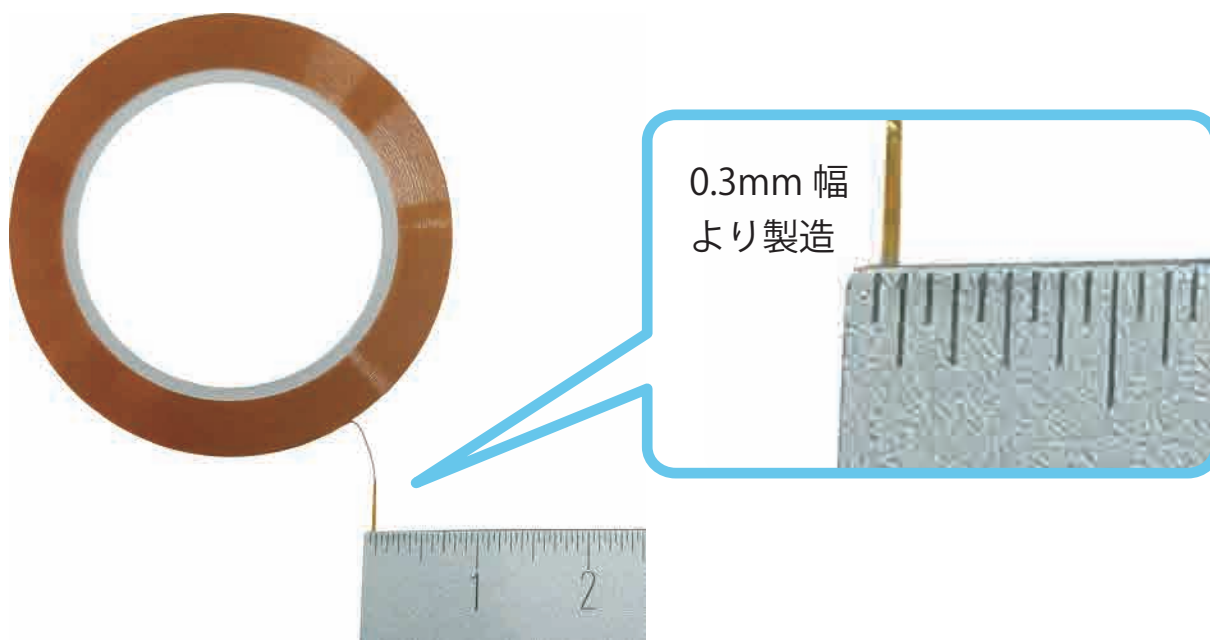

| 幅 (mm) | 巻数 (m) | 販売単位 | 品番            |
|--------|--------|------|---------------|
| 0.3    | 8.0    | 3    | IC42001903-3  |
|        |        | 12   | IC42001903-12 |
| 0.5    | 8.0    | 3    | IC42001905-3  |
|        |        | 12   | IC42001905-12 |
| 1.0    | 8.0    | 3    | IC42001910-3  |
|        |        | 12   | IC42001910-12 |
| 3.0    | 8.0    | 3    | IC42001930-3  |
|        |        | 12   | IC42001930-12 |

## 仕様：

耐熱温度：260℃（短時間） / 180℃（連続使用時）

引張強度：63N/ 10mm

基材厚：0.025mm

総厚：0.066mm

粘着剤：シリコン

指定幅でのカット、大量購入、ポリイミド以外の素材につきましてもご相談ください！

<https://www.whitebaleen.com>

 TREND SIGN

トレンドサイン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL: <https://www.trendsign.co.jp> E-mail: [info@whitebaleen.com](mailto:info@whitebaleen.com)